
产 品 承 认 书

物料编号 MATERAL NUMBER	TPL261249~TPL261257	客 户 名 CUSTOMER	/	制作日期 MADE DATE	2026/10/29
品名规格 STYLE/SIZE	TPL261249~TPL261257 SEV-20276/TPL-T1 2,3,4,6,8,10,12,16,20X24AWG			版 本 REV.	A/0

CONDUCTOR 导体	SIZE 規 格	24AWG/2	24AWG/3	24AWG/4	24AWG/6	24AWG/8	24AWG/10	24AWG/12	24AWG/16	24AWG/20
	COND. MATERIAL 导体材质	BARE COPPER BC 裸铜绞铜								
	CONSTRUCTION.(mm) 导体结构	41/0.08								
	DIAMETER.(mm) 直 径	0.59 Ref								
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材 質	PVC								
	NOM.THICK.(mm) 标称厚度	0.25								
	MIN.THICK.(mm) 最小厚度	0.2								
	DIAMETER.(mm) 絕緣外徑	1.09±0.05								
	COLOR 顏 色	详见识别表								
PAIR TWIST	PAIR TWIST 对 绞	/								
	DIAMETER 对绞外径	/								
ASSEMBLY STANDED 絞 合	ASSEMBLY STANDED 絞 合	2X24AWG	3X24AWG	4X24AWG	6X24AWG	8X24AWG	10X24AWG	12X24AWG	16X24AWG	20X24AWG
	DIAMETER.(mm) 成缆外徑	2.2 Ref	2.4Ref	2.7Ref	3.3Ref	4.0Ref	4.4Ref	4.5Ref	5.1Ref	5.8Ref
	FILLER 填 充	棉线(根据需要添加)								
SHIELDED 隔 离	TAPE 包 帶	无纺布 覆盖1/4								
	DRAIN WIRE 地 线	/								
	BRAID 编 织	/								
	COVERED 遮 蔽 率	/								
JACKETED 外 被	MATERIAL 材 質	PVC								
	NOM.THICK.(mm) 标称厚度	0.75	0.75	0.75	0.75	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
	MIN.THICK.(mm) 最小厚度	0.56	0.56	0.56	0.56	0.60	0.60	0.68	0.68	0.75
	DIAMETER.(mm) 外 徑	3.8±0.2	4.0±0.2	4.3±0.2	5.0±0.3	5.7±0.3	6.1±0.3	6.4±0.3	7.0±0.3	7.9±0.3
	COLOR 顏 色	BLACK/黑								

工程式图:

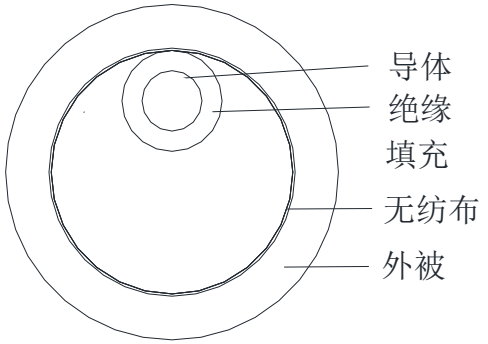

ELECTRICAL PROPERTIES 电气性能

導体抵抗 20℃ Ω/km	87.6 以下
额定电压 V	30
额定温度 ℃	80
耐压测试 V	AC-500V/1min不击穿

PARKING 印字: E499880 AWM 20276 80℃ 30V VW-1 TOPLLEN SEV-20276/TPL-T1 **X24AWG LF CE 米标(**:指芯数)


制作 (PREPARE) LIZHIGUO

核准 (APPROVA) GAOCAN

Topllen
东莞市特普伦实业有限公司
DONG GUAN TOPLLEN INDUSTRIAL CO.,LTD
地址: 东莞市东坑镇黄屋工业路33号
TEL:+86-(0769)-85416039

客户回签确认:
CUSTOMER CONFIRM AND SIGN

构造图

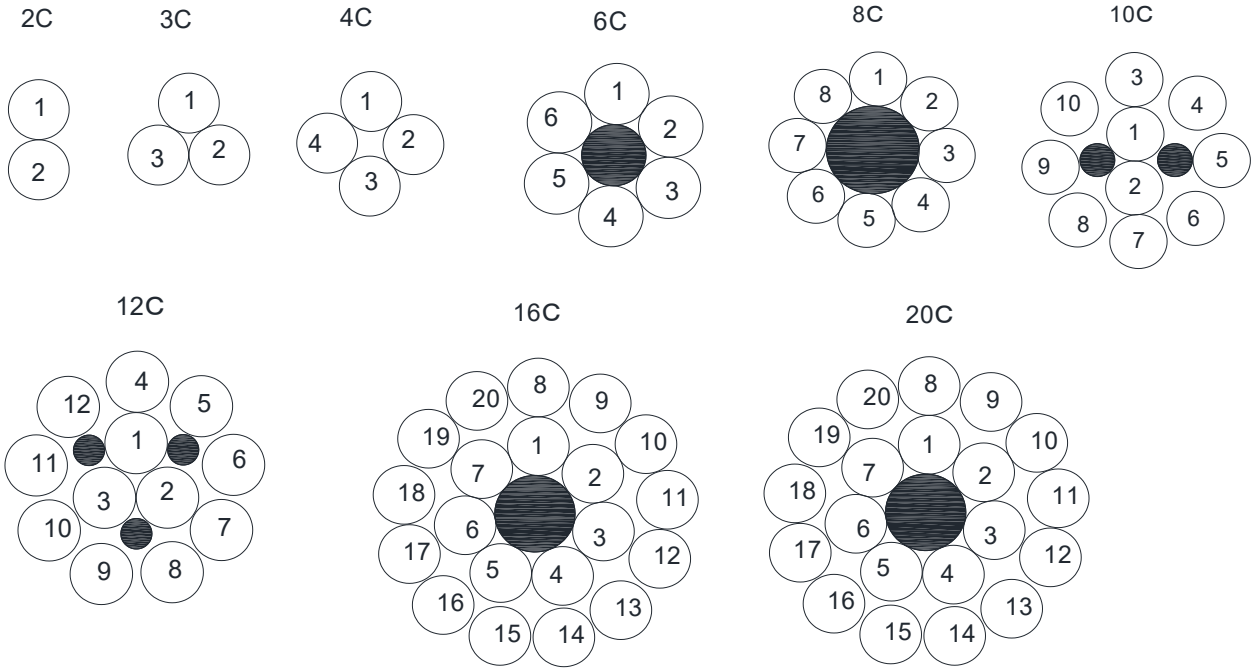

芯线颜色识别表

芯线NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
芯线颜色	黑	白	赤	绿	青	橙	黄	紫	棕	灰
芯线NO.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
芯线颜色	桃	空	白/赤	白/桃	白/黄	白/橙	白/灰	白/青	白/黑	白/绿

※白/赤：表示在赤色的绝缘体上注一条白色的注条，其他以此类推。