
产 品 承 认 书

物料编号 MATERAL NUMBER	TPL261258~TPL261266	客 户 名 CUSTOMER	/	制作日期 MADE DATE	2026/10/29
品名规格 STYLE/SIZE	TPL261258~TPL261266 SEV-20276/TPL-T1 2,3,4,6,8,10,12,16,20X22AWG			版 本 REV.	A/0

CONDUCTOR 导体	SIZE 規 格	22AWG/2	22AWG/3	22AWG/4	22AWG/6	22AWG/8	22AWG/10	22AWG/12	22AWG/16	22AWG/20
	COND. MATERIAL 导体材质	BARE COPPER BC 裸铜绞铜								
	CONSTRUCTION.(mm) 导体结构	65/0.08								
	DIAMETER.(mm) 直 径	0.75 Ref								
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材 質	PVC								
	NOM.THICK.(mm) 标称厚度	0.25								
	MIN.THICK.(mm) 最小厚度	0.2								
	DIAMETER.(mm) 絕緣外徑	1.25±0.05								
	COLOR 顏 色	详见识别表								
PAIR TWIST	PAIR TWIST 对 绞	/								
	DIAMETER 对绞外径	/								
ASSEMBLY STANDED 絞 合	ASSEMBLY STANDED 絞 合	2X22AWG	3X22AWG	4X22AWG	6X22AWG	8X22AWG	10X22AWG	12X22AWG	16X22AWG	20X22AWG
	DIAMETER.(mm) 成缆外徑	2.5Ref	2.7Ref	3.0Ref	3.8Ref	4.5Ref	5.0Ref	5.2Ref	5.9Ref	6.7Ref
	FILLER 填 充	棉线(根据需要添加)								
SHIELDED 隔 离	TAPE 包 帶	无纺布 覆盖1/4								
	DRAIN WIRE 地 线	/								
	BRAID 编 织	/								
	COVERED 遮 蔽 率	/								
JACKETED 外 被	MATERIAL 材 質	PVC								
	NOM.THICK.(mm) 标称厚度	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.85	0.9	0.9	1.0
	MIN.THICK.(mm) 最小厚度	0.56	0.56	0.56	0.56	0.64	0.64	0.68	0.68	0.75
	DIAMETER.(mm) 外 徑	4.1±0.2	4.3±0.2	4.6±0.3	5.4±0.3	6.3±0.3	6.8±0.3	7.1±0.3	7.8±0.3	8.8±0.3
	COLOR 顏 色	BLACK/黑								

工程式图:

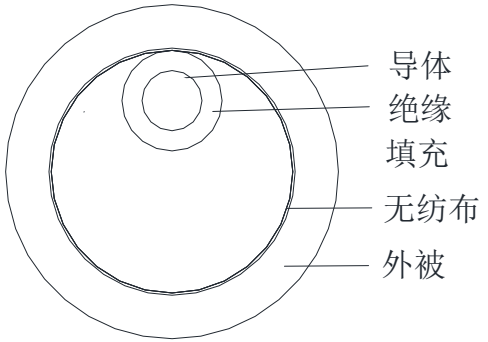

ELECTRICAL PROPERTIES 电气性能	
導体抵抗 20℃ Ω/km	87.6 以下
额定电压 V	30
额定温度 ℃	80
耐压测试 V	AC-500V/1min不击穿

PARKING 印字	E499880 AWM 20276 80℃ 30V VW-1 TOPLLEN SEV-20276/TPL-T1 **X22AWG LF CE 米标(**:指芯数)
制作 (PREPARE	LIZHIGUO
核准 (APPROVA	GAOCAN

Topllen

东莞市特普伦实业有限公司


DONG GUAN TOPLLEN INDUSTRIAL CO.,LTD

地址: 东莞市东坑镇黄屋工业路33号

TEL:+86-(0769)-85416039

客户回签确认:
CUSTOMER CONFIRM AND SIGN

构造图

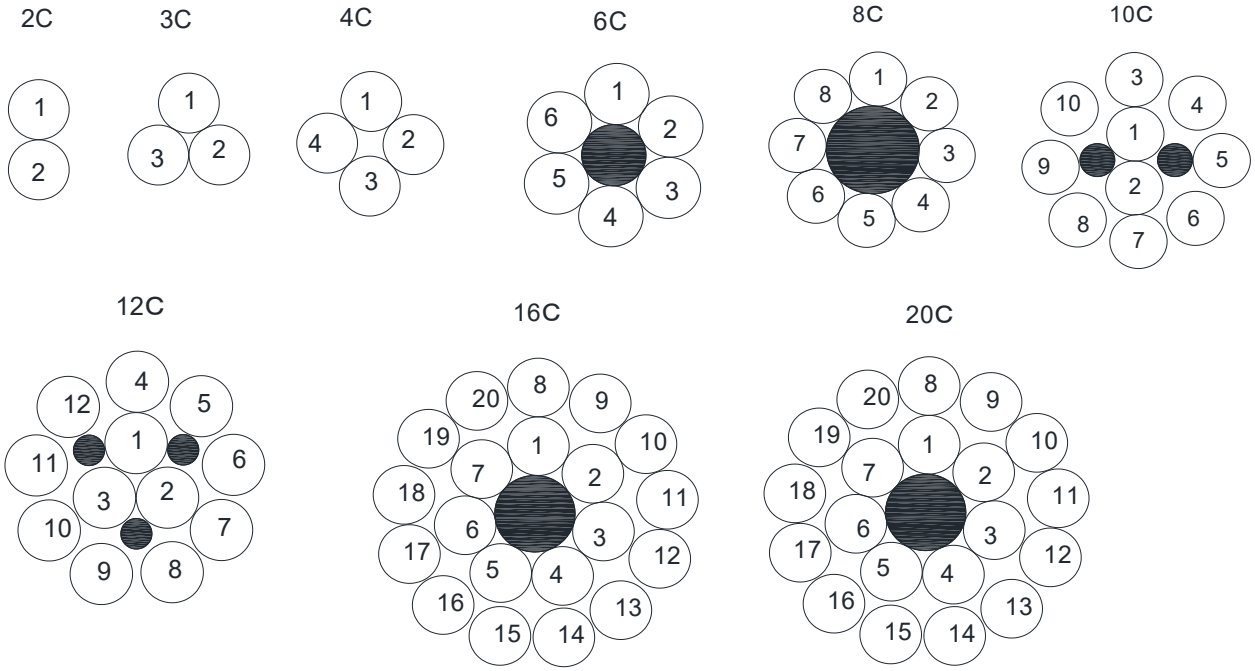

芯线颜色识别表

芯线NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
芯线颜色	黑	白	赤	绿	青	橙	黄	紫	棕	灰
芯线NO.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
芯线颜色	桃	空	白/赤	白/桃	白/黄	白/橙	白/灰	白/青	白/黑	白/绿

※白/赤：表示在赤色的绝缘体上注一条白色的注条，其他以此类推。